

weber classic

Pastina para cerámicas

Beneficios

- Impermeable
- Amplia gama de colores
- Terminación fina



Presentación

Bolsa plástica 2 kg y 5 kg

Colores

19 Colores



IMPERMEABLE



ANTIHONGO



AMPLIA GAMA DE COLORES



RESISTENTE

Usos

- Para tomar juntas de hasta 5 mm entre cerámicas de alta absorción, tanto en pisos como en paredes.

Tips y seguridad

- ✓ Debe respetarse el agua de amasado indicada.
- ✓ Humedecer los bordes en la cerámicas de media y alta absorción.
- ✓ Mantener fuera del alcance de los niños.

Consumo

Ancho de la junta	Tamaño de la pieza (cm)	1,8	0,43
2 mm	10x10	20x25	45x45
3 mm	0,43	0,17	0,10
4 mm	0,65	0,26	0,16
5 mm	0,86	0,34	0,21

Composición

Cemento blanco, áridos de granulometría compensada, aditivos orgánicos e inorgánicos y pigmentos minerales.

Características técnicas

- Tiempo de reposo después del amasado: 2 min.
- Vida de la pasta: 1 h.
- Tiempo de secado al tacto: 1 a 2 hs.
- Tiempo de puesta en servicio: 2 días.
- Estos tiempos pueden alargarse a baja temperatura o acortarse a temperatura elevada.

weber classic

Pastina para cerámicas

Beneficios

- Impermeable
- Amplia gama de colores
- Terminación fina



Presentación

Bolsa plástica 2 kg y 5 kg


Colores

19 Colores

Preparación del soporte

- Las juntas deben estar limpias y libres de polvo.
- Antes de tratar las juntas, es aconsejable dejar transcurrir entre 24/48 hs. desde la colocación del piso o revestimiento, en función de las condiciones climáticas.
- Piezas porosas o rugosas: antes de rejuntar, protegerlas con weber protector cerámicos o cera en pasta para evitar que se manchen y facilitar la limpieza.

Modo de empleo

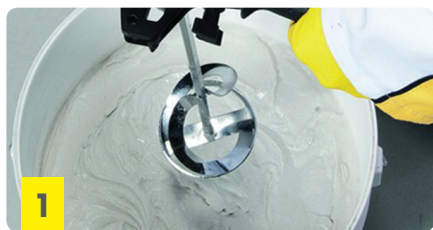

Colocar en un balde una parte de agua y agregar paulatinamente 3 partes de **weber classic**; mezclar manualmente o con batidor eléctrico lento (500 rpm) hasta lograr una pasta homogénea, sin grumos y con desarrollo total de color, y dejar reposar 2 minutos.



Llenar las juntas con una llana de caucho, extendiendo el producto en diagonal a éstas y presionando la masa para un relleno completo.



Una vez iniciado el fraguado (cuando desaparezca el brillo superficial), limpiar con una esponja húmeda. Luego de 24 hs, limpiar la superficie con un paño húmedo.

Conservación

12 meses a partir de la fecha de fabricación, en envase original cerrado y al abrigo de la humedad.

Nota

Para aplicaciones fuera del rango de temperatura indicado, consultar a nuestro departamento técnico.